


INTEGRITY PRODUCTS

Termination Seal



Usar siempre EPP (equipo de protección personal) adecuado que se ajuste a las normas de seguridad laboral aplicables.

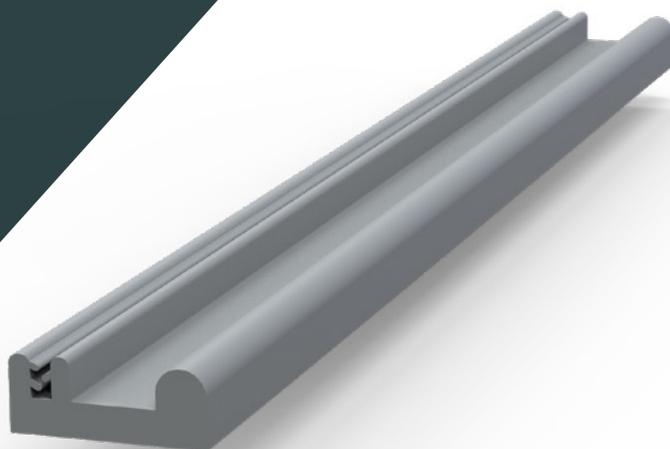

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



CUCHILLA RETRÁCTIL

Cortar el Termination Seal usando una cuchilla retráctil.




SELLADOR

Aplicar sellador a ambos lados del Termination Seal.



BANDA DE ACERO INOXIDABLE

Asegurar el Termination Seal en su lugar usando banda de acero inoxidable.




PASO 1

Medir y cortar el Termination Seal para adaptarlo a la circunferencia de la tubería.
Nota: colocar el extremo grueso hacia el extremo de la terminación.




PASO 2

Aplicar un cordón de sellador a la base del Termination Seal y asegurar en su lugar utilizando bandas de acero inoxidable y clips en su sitio. *Opcional: aplicar un cordón de sellador en ambos lados del Termination Seal.*




PASO 3

Acoplar el aislamiento al Termination Seal e instalar como de costumbre.



PASO 4

Instalar las tapas metálicas prefabricadas en los dientes de agarre y bloquear firmemente las tapas en su lugar.



PASO 5

Instalar el revestimiento metálico como de costumbre.